


GROSSFLÄCHENTASTER



VERZEICHNIS
OPTIONALE AUSSTATTUNG
KUNSTSTOFF

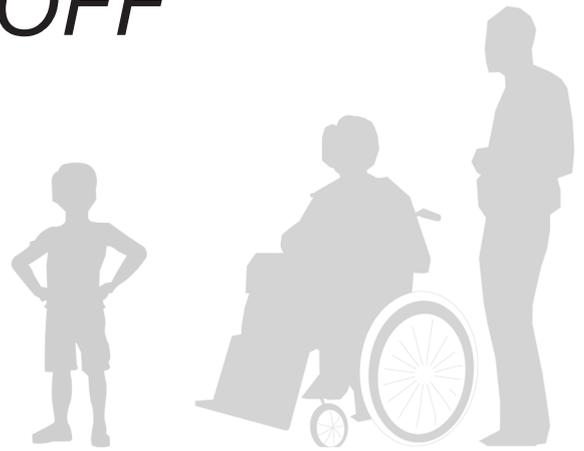

OPTIONALE AUSSTATTUNG / RADIO/ KUNSTSTOFF



Der Großflächentaster mit integriertem Radiomodul eignet sich gut für Umgebungen, in denen das Verlegen von Kabeln zum Großflächentaster aus unterschiedlichen Gründen schwierig oder nicht sinnvoll ist. Bei solchen Umgebungen kann es sich beispielsweise um unter Denkmalschutz stehende Gebäude wie Kirchen oder andere, denkmalgeschützte Gebäude handeln.

Sämtliche Varianten sind aus Kunststoff gefertigt und können mit integriertem, funkgesteuertem Radiosender mit einem Kanal bestellt werden.

Technische Spezifikation:

- *Batteriekabel: 200 mm*
- *Modulation: AM/ASK*
- *Kryptierung: Rolling Code Keeloq®*
- *Frequenz: 433,92 Mhz*
- *1 Kanal*
- *Batterie: 6LR61 - 9V*
- *Stromverbrauch: 17 mA*

OPTIONALE AUSSTATTUNG / RADIO/ KUNSTSTOFF

Radioempfänger für funkgesteuerten Ellenbogentaster:

- **JCK311, Radioempfänger mit einem Relais**

Radioempfänger mit der Möglichkeit, 85 Sender zu speichern.
Ein Relaisausgang, der auf Pulsfunktion oder Zeitsteuerung eingestellt werden kann.

Der Empfänger ist in der Standardausführung auf Betriebsspannung 12 VAC/DC eingestellt. Für die Betriebsspannung 24 VAC/DC wird ein Bügel entfernt, siehe beiliegendes Informationsblatt für eine genauere Beschreibung.

- *Betriebsspannung: 12/24 VAC/DC*
- *Modulation: AM/ASK*
- *Frequenz: 433,92 MHz*
- *Abmessungen: (L X B x T) 50 x 32 x 20 mm*

- **JCK312, Radioempfänger mit zwei Relais**

Radioempfänger mit der Möglichkeit, 100 Sender zu speichern.
Zwei Relaisausgänge, die auf Pulsfunktion, wechselnd oder mit Zeitsteuerung, programmiert werden können.
Der Radioempfänger hat ein beleuchtetes LED-Display, das die Programmierung erleichtert.

- *Betriebsspannung: 12/24 VAC/DC*
- *Modulation: AM/ASK*
- *Frequenz: 433,92 MHz*
- *Abmessungen: (L x B x T) 105 x 45 x 28 mm Frequenz 433 MHz*



JCK311



JCK312

OPTIONALE AUSSTATTUNG / RADIO/ KUNSTSTOFF

JCK309, Handsender mit einem Drucktaster



Technische Spezifikation:

- 1 Kanal
- Reichweite bis zu 100 m
- Batterie: A23 - 12V
- Stromverbrauch: 25 mA (ca. 1 Jahr)
- Abmessungen:
(L x B x T) 80 x 46 x 16 mm
- Gewicht: 40 g

JCK310, Handsender mit zwei Drucktastern



Technische Spezifikation:

- 2 Kanäle
- Reichweite bis zu 100 m
- Batterie: A23 - 12V
- Stromverbrauch: 25 mA (ca. 1 Jahr)
- Abmessungen:
(L x B x T) 80 x 46 x 16 mm
- Gewicht: 40 g

JCK313, Handsender mit vier Drucktastern



Technische Spezifikation:

- 4 Kanäle
- Reichweite bis zu 100 m
- Batterie: A23 - 12V
- Stromverbrauch: 25 mA (ca. 1 Jahr)
- Abmessungen:
(L x B x T) 80 x 46 x 16 mm
- Gewicht: 40 g

OPTIONALE AUSSTATTUNG / 2 MIKROSCHALTER, 3 LEITER / KUNSTSTOFF**2 MIKROSCHALTER**

Sämtliche Varianten sind aus Kunststoff gefertigt und können mit zwei Mikroschaltern bestellt werden.

Mikroschalter mit wechselnder Funktion, der die Möglichkeit bietet, zwischen NO- oder NC-Funktion zu wählen.

IP-Klasse 67

**3 LEITER**