

Abmessungen:

H: 250 mm
B: 95 mm
T: 25 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO

IP-Klasse: IP67

Nomineller Nennstrom von:

12 V Resistiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resistiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A

Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC




Material:
ABS-Kunststoff



Reinigung:

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

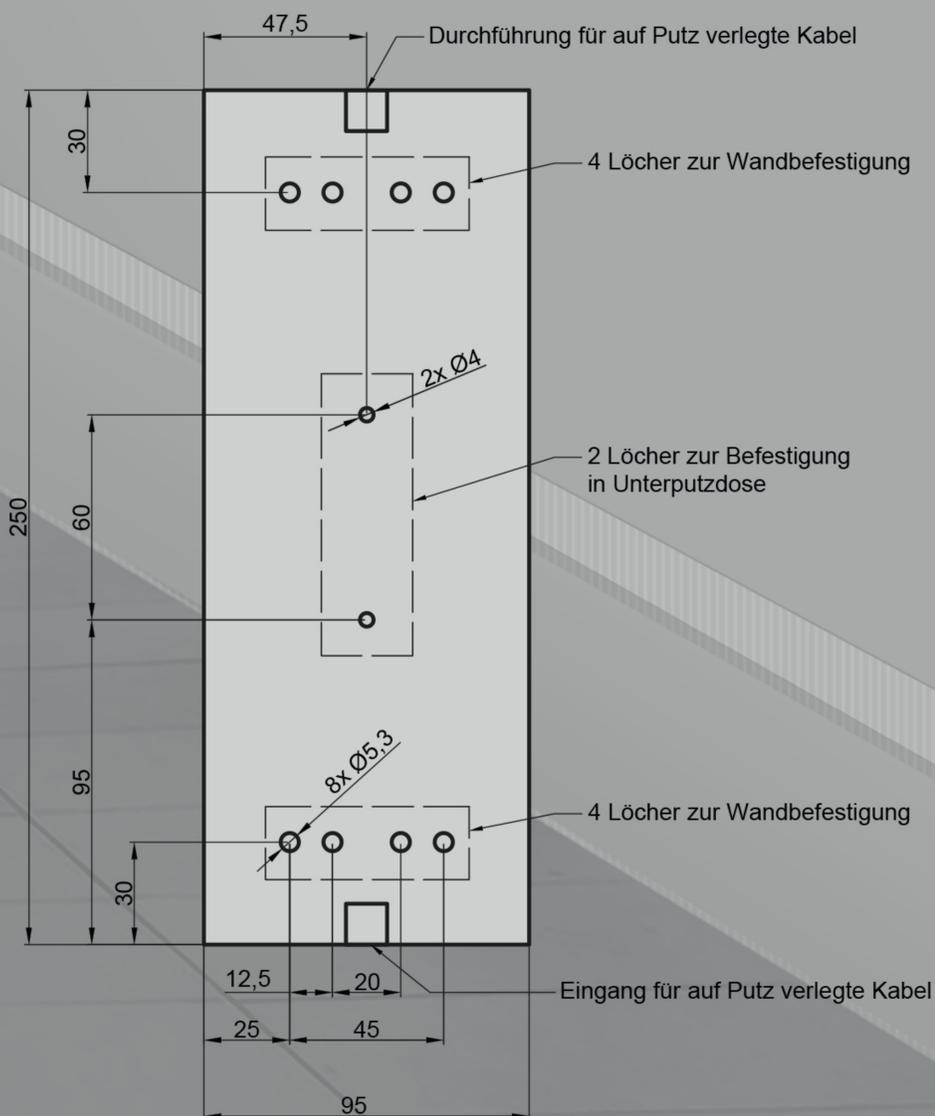

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * 2 Mikroschaltern
- * NO/NC Mikroschaltern
- * Funksteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



Abmessungen:

H: 250 mm
B: 95 mm
T: 25 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC




Material:
ABS-Kunststoff



Reinigung:

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

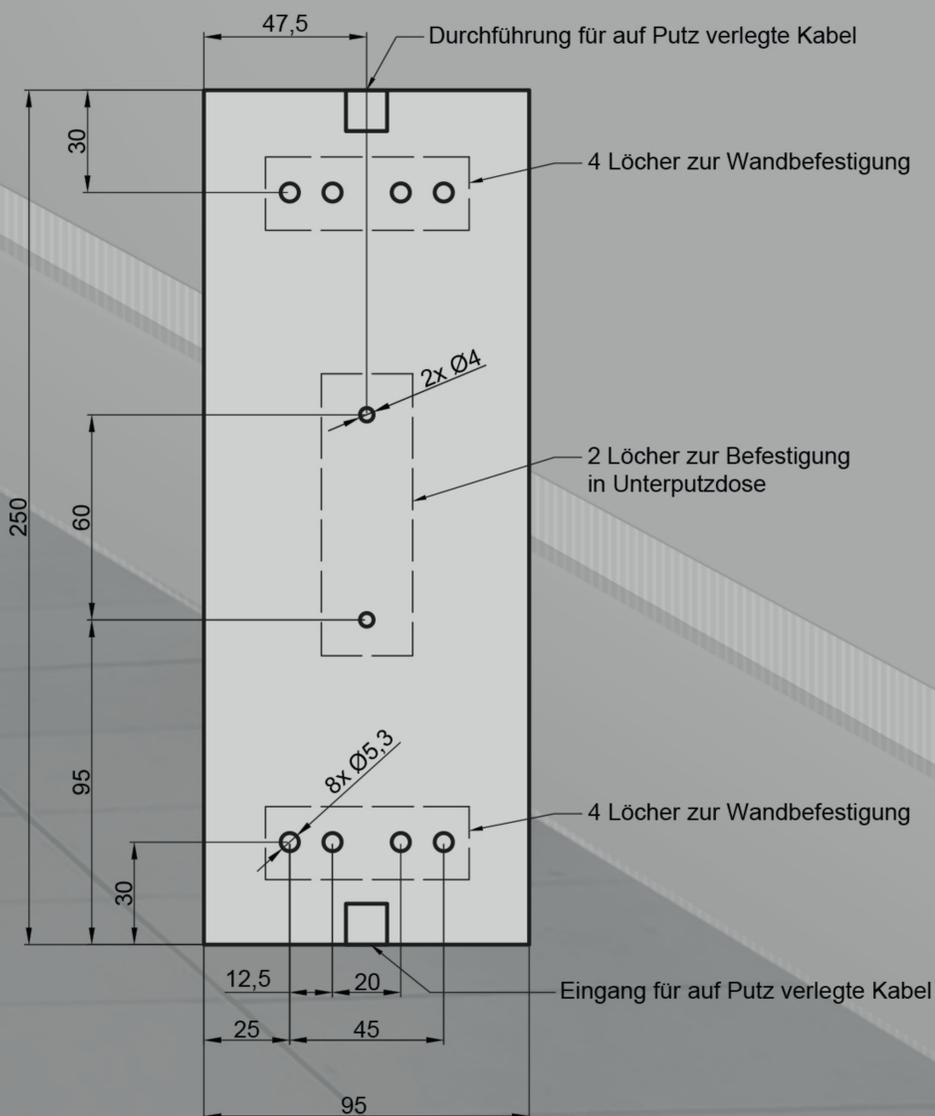

Optionale Ausstattung:

- Kann bestellt werden mit:
- * 2 Mikroschaltern
 - * NO/NC Mikroschaltern
 - * Funksteuerung
 - * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
 - * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol

