

Abmessungen und Gewicht:

Höhe: 243 mm
Breite: 80 mm
Tiefe: 26mm
Gewicht: 410 g

Mikroschalter 2 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC




Material:

Die Tastfläche: Edelstahl
Die Endkappen: Kunststoff
Unterteil: Alu.6060-T6

Reinigung:

Der Schalter kann
mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln
gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

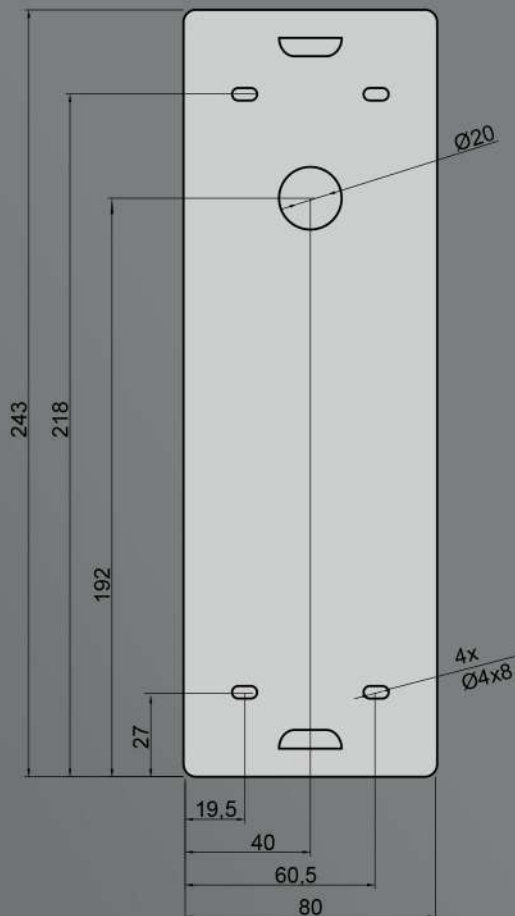

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * NO/NC Mikroschaltern
- * Funksteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol




3. Aufzugsymbol



Assembly and installation.

1. Disassemble the lower endcap by screwing out both of the lower screws.
2. Slide out the aluminum lid.
3. Connect the electric wiring (12-24 V) to the connection terminals.
4. Fixate the aluminum core with assembly screws and washers.
5. Slide in the aluminum lid
6. Assemble and screw the lower endcap.

Assembly screws and washers
for wall fixation (not included)

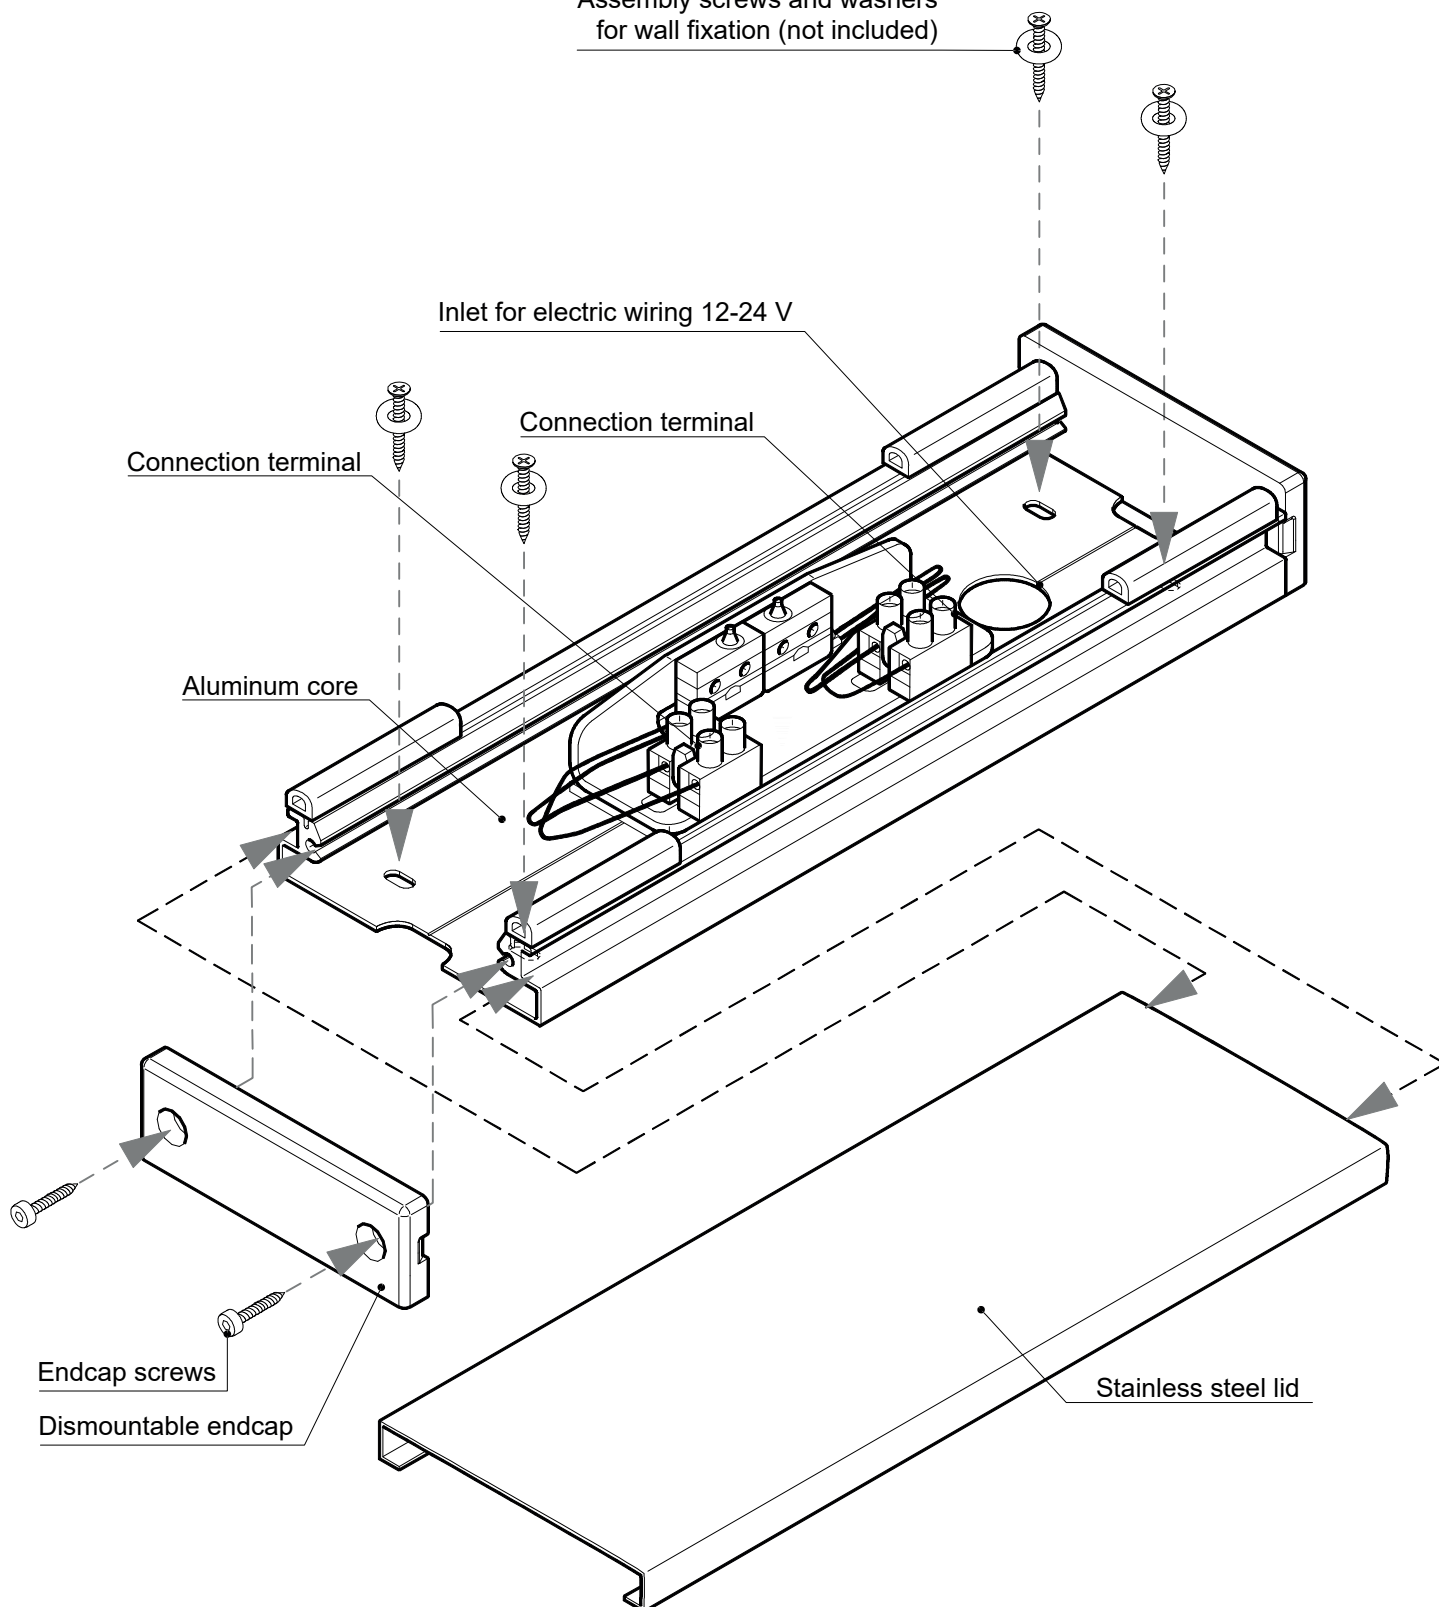

Click [here](#) to go to the product JCK 117.