

**Abmessungen:**

H: 245 mm  
B: 80 mm  
T: 23 mm


Mikroschalter 1 Stck. NO  
IP-Klasse: IP67  
Nomineller Nennstrom von:  
12 V Resistiv 6A  
Induktiv L/R 5 ms 6A  
24 V Resistiv 6A  
Induktiv L/R 5 ms 5A  
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



*Material:*  
*Chassis: Alu.6060-T6*  
*Endkappe: POM Kunststoff (Polyacetal)*

*Reinigung:*  
*Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.*

**Lochbildzeichnung:**

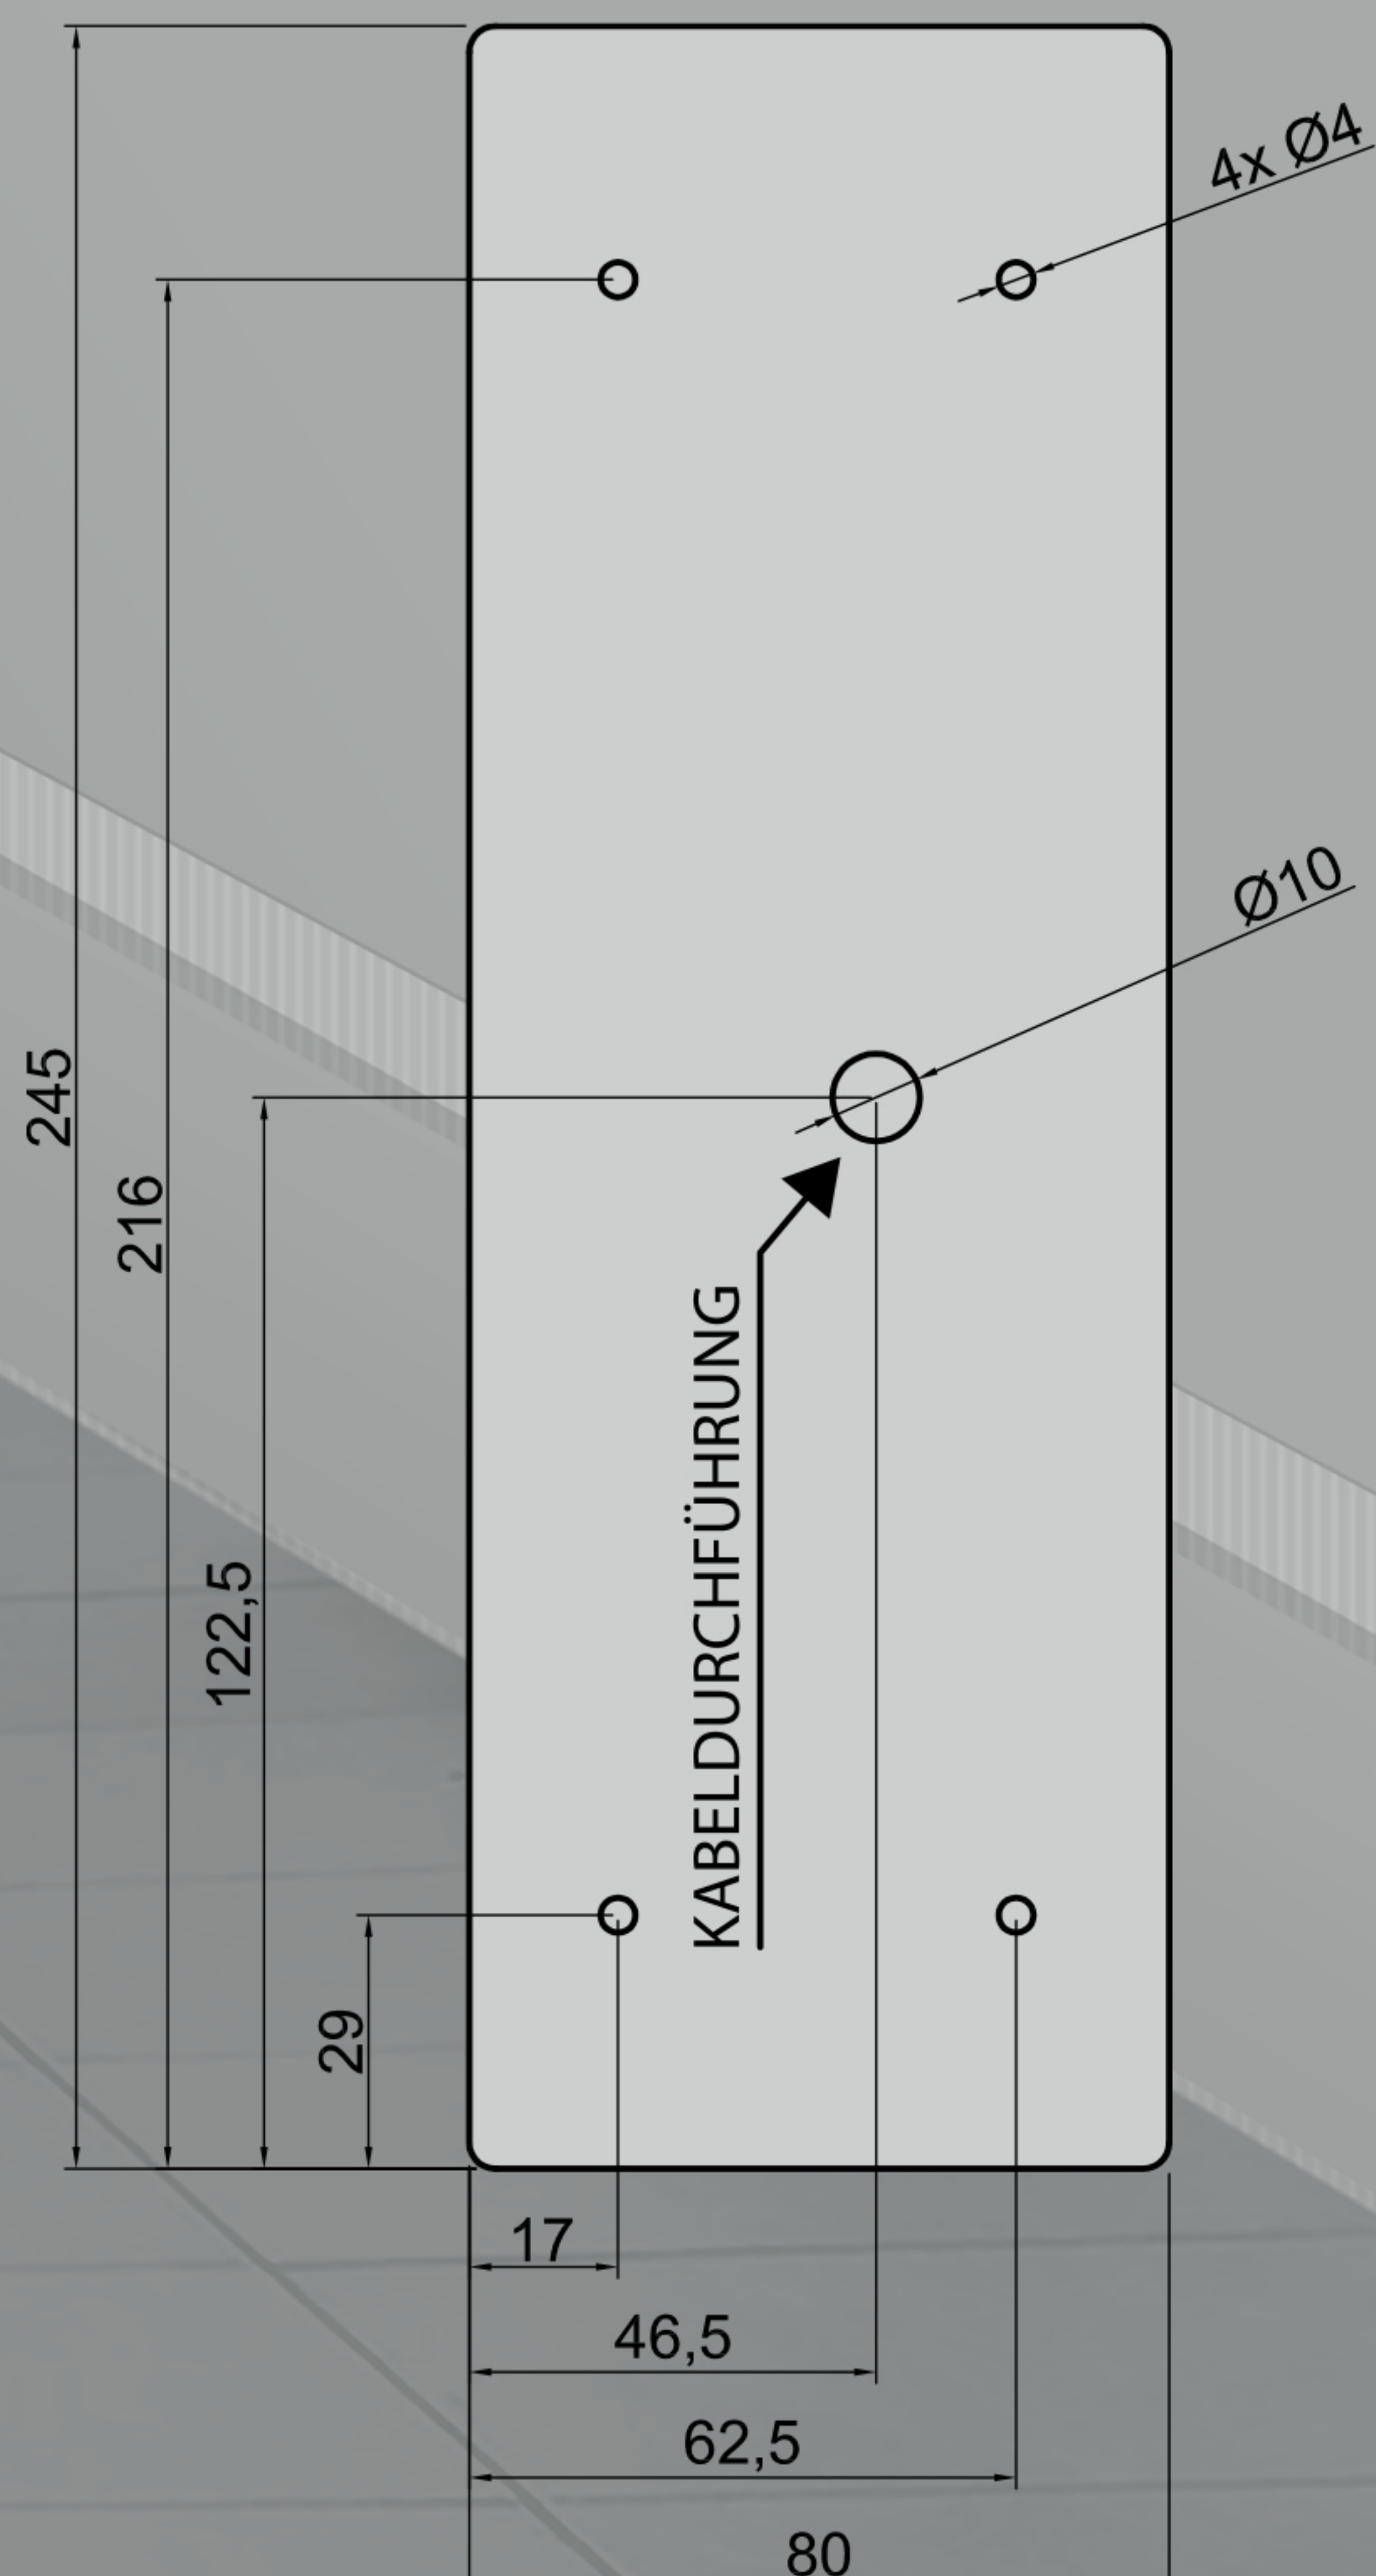

**Optionale Ausstattung:**

- Kann bestellt werden mit:
- \* 2 Mikroschaltern
  - \* NO/NC Mikroschaltern
  - \* Funksteuerung
  - \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen
  - \* Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



**Achtung:**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann