

Abmessungen:

H: 245 mm
B: 50 mm
T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material:
Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff
(Polyacetal)

Reinigung:
Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.


Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:
* 2 Mikroschaltern
* NO/NC Mikroschaltern
* Funksteuerung
* Steuereinheit mit 2 Ausgängen

* Universelle Symbole:

- 1. Türsymbol 
- 2. Rollstuhlsymbol 
- 3. Aufzugsymbol 

Lochbildzeichnung:

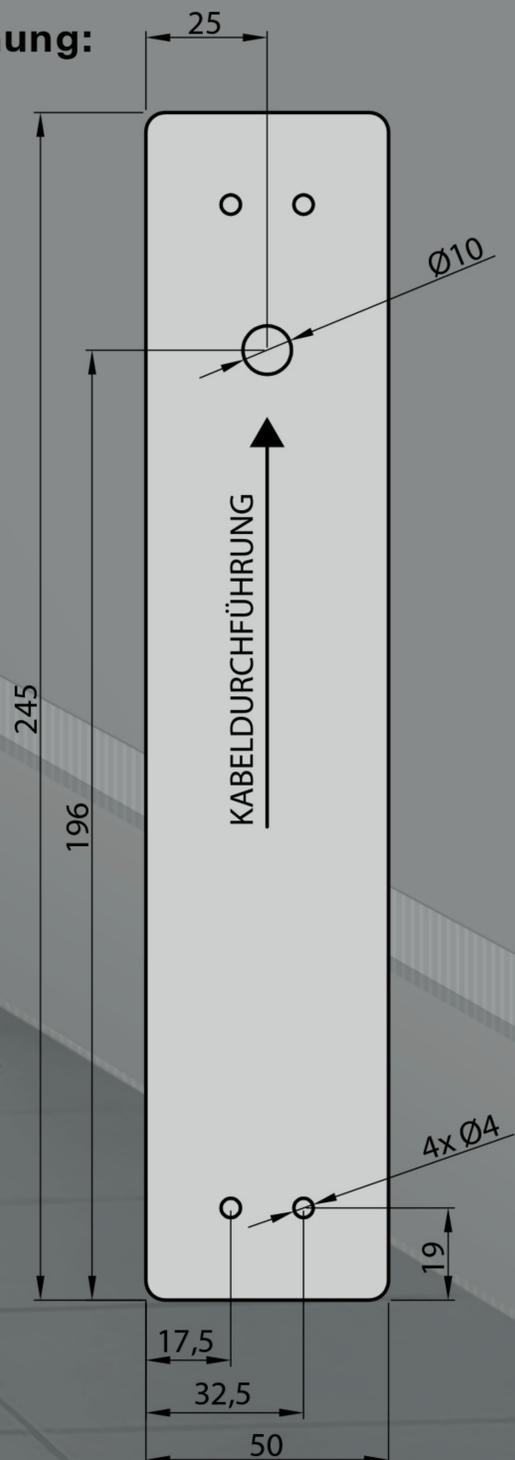

Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann