

Abmessungen:

H: 311 mm
B: 50 mm
T: 23 mm

Mikroschalter:

- Kleine Tastfläche (61mm): 1 Stck. NO/OC
- Große Tastfläche (227mm): 1 Stck. NO

IP klasse: IP67

Nomineller Nennstrom von:

- 12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
- 24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A

Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material:

Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff (Polyacetal)

Reinigung:

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * Funksteuerung
- * Universelle Symbole:

1. Türsymbol




2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



Lochbildzeichen

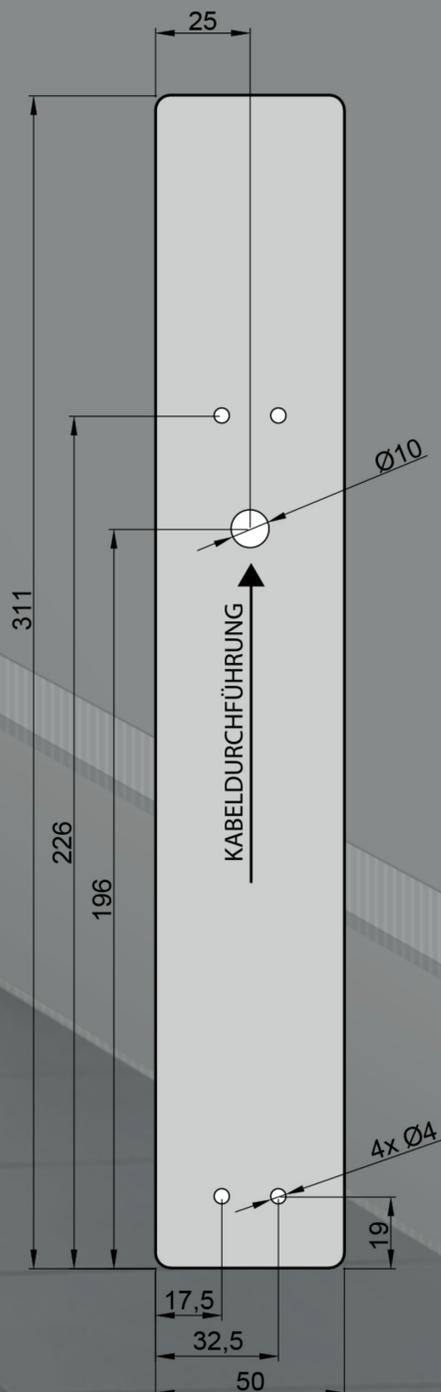

Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann