

Abmessungen:

H: 245 mm
B: 80 mm
T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC




Material:

*Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff
(Polyacetal)*

Reinigung:

Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

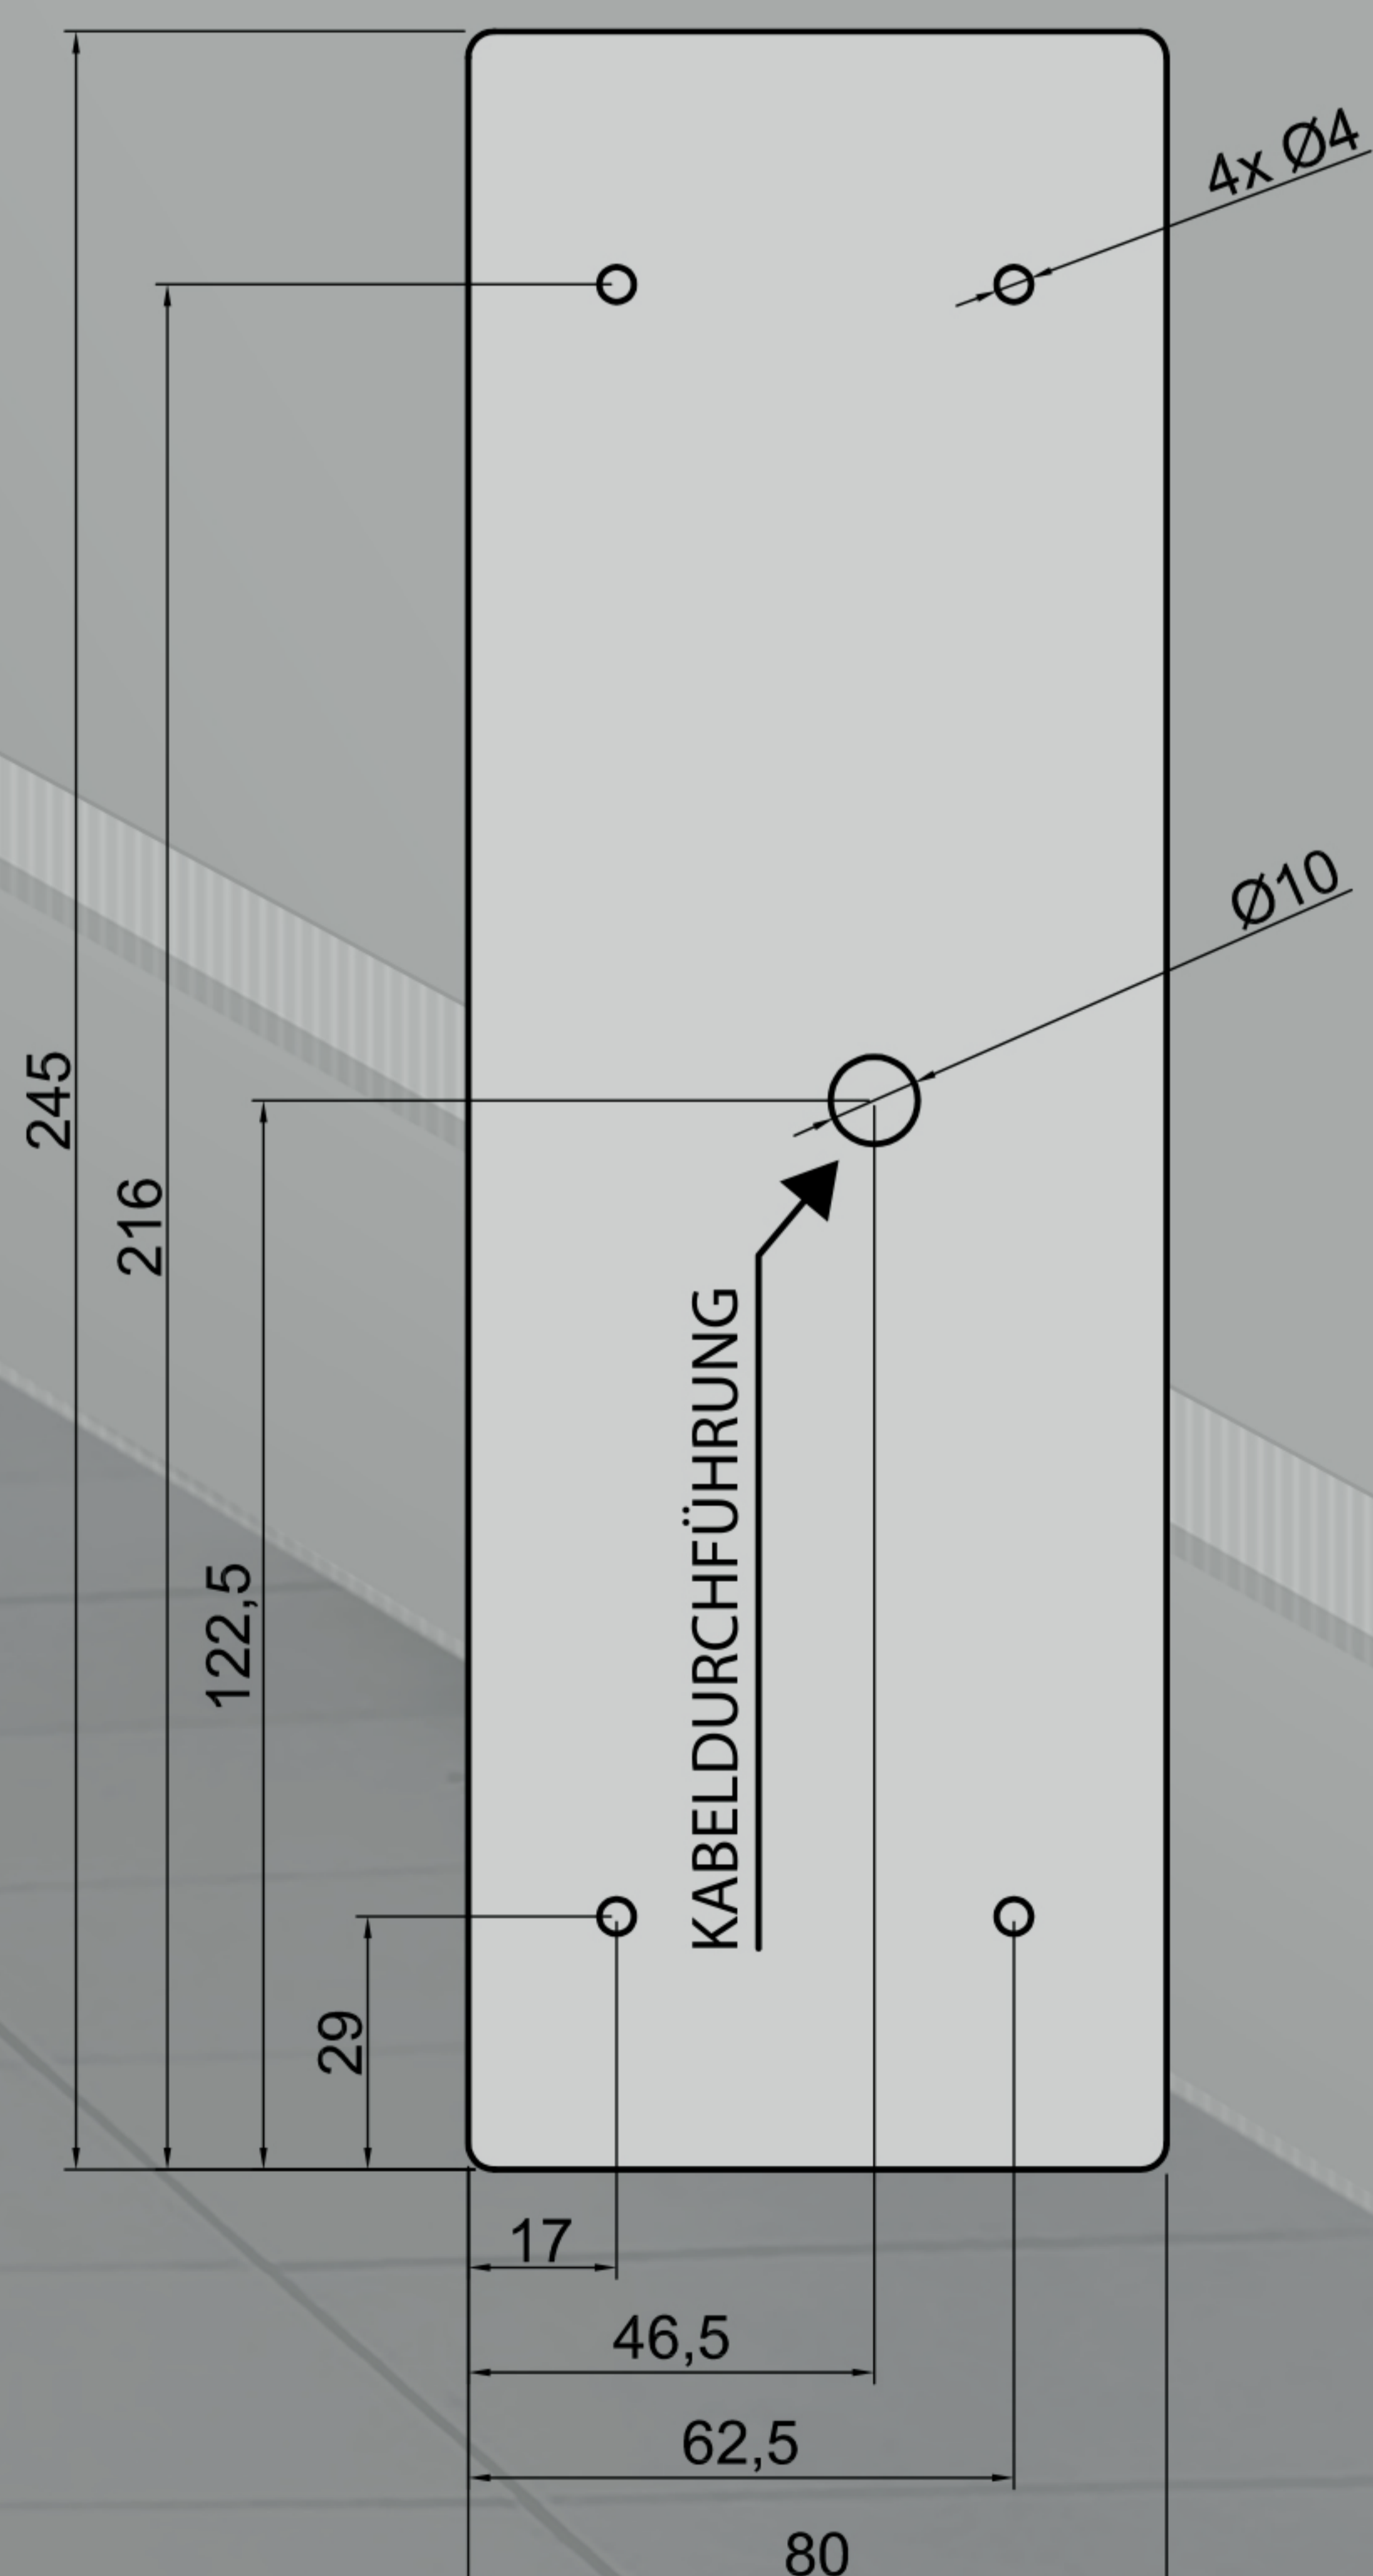

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * 2 Mikroschaltern
- * NO/NC Mikroschaltern
- * Funksteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentaster ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann