

Abmessungen:

H: 245 mm
B: 80 mm
T: 23 mm


Mikroschalter 1 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material:
Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff (Polyacetal)

Reinigung:
Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichnung:

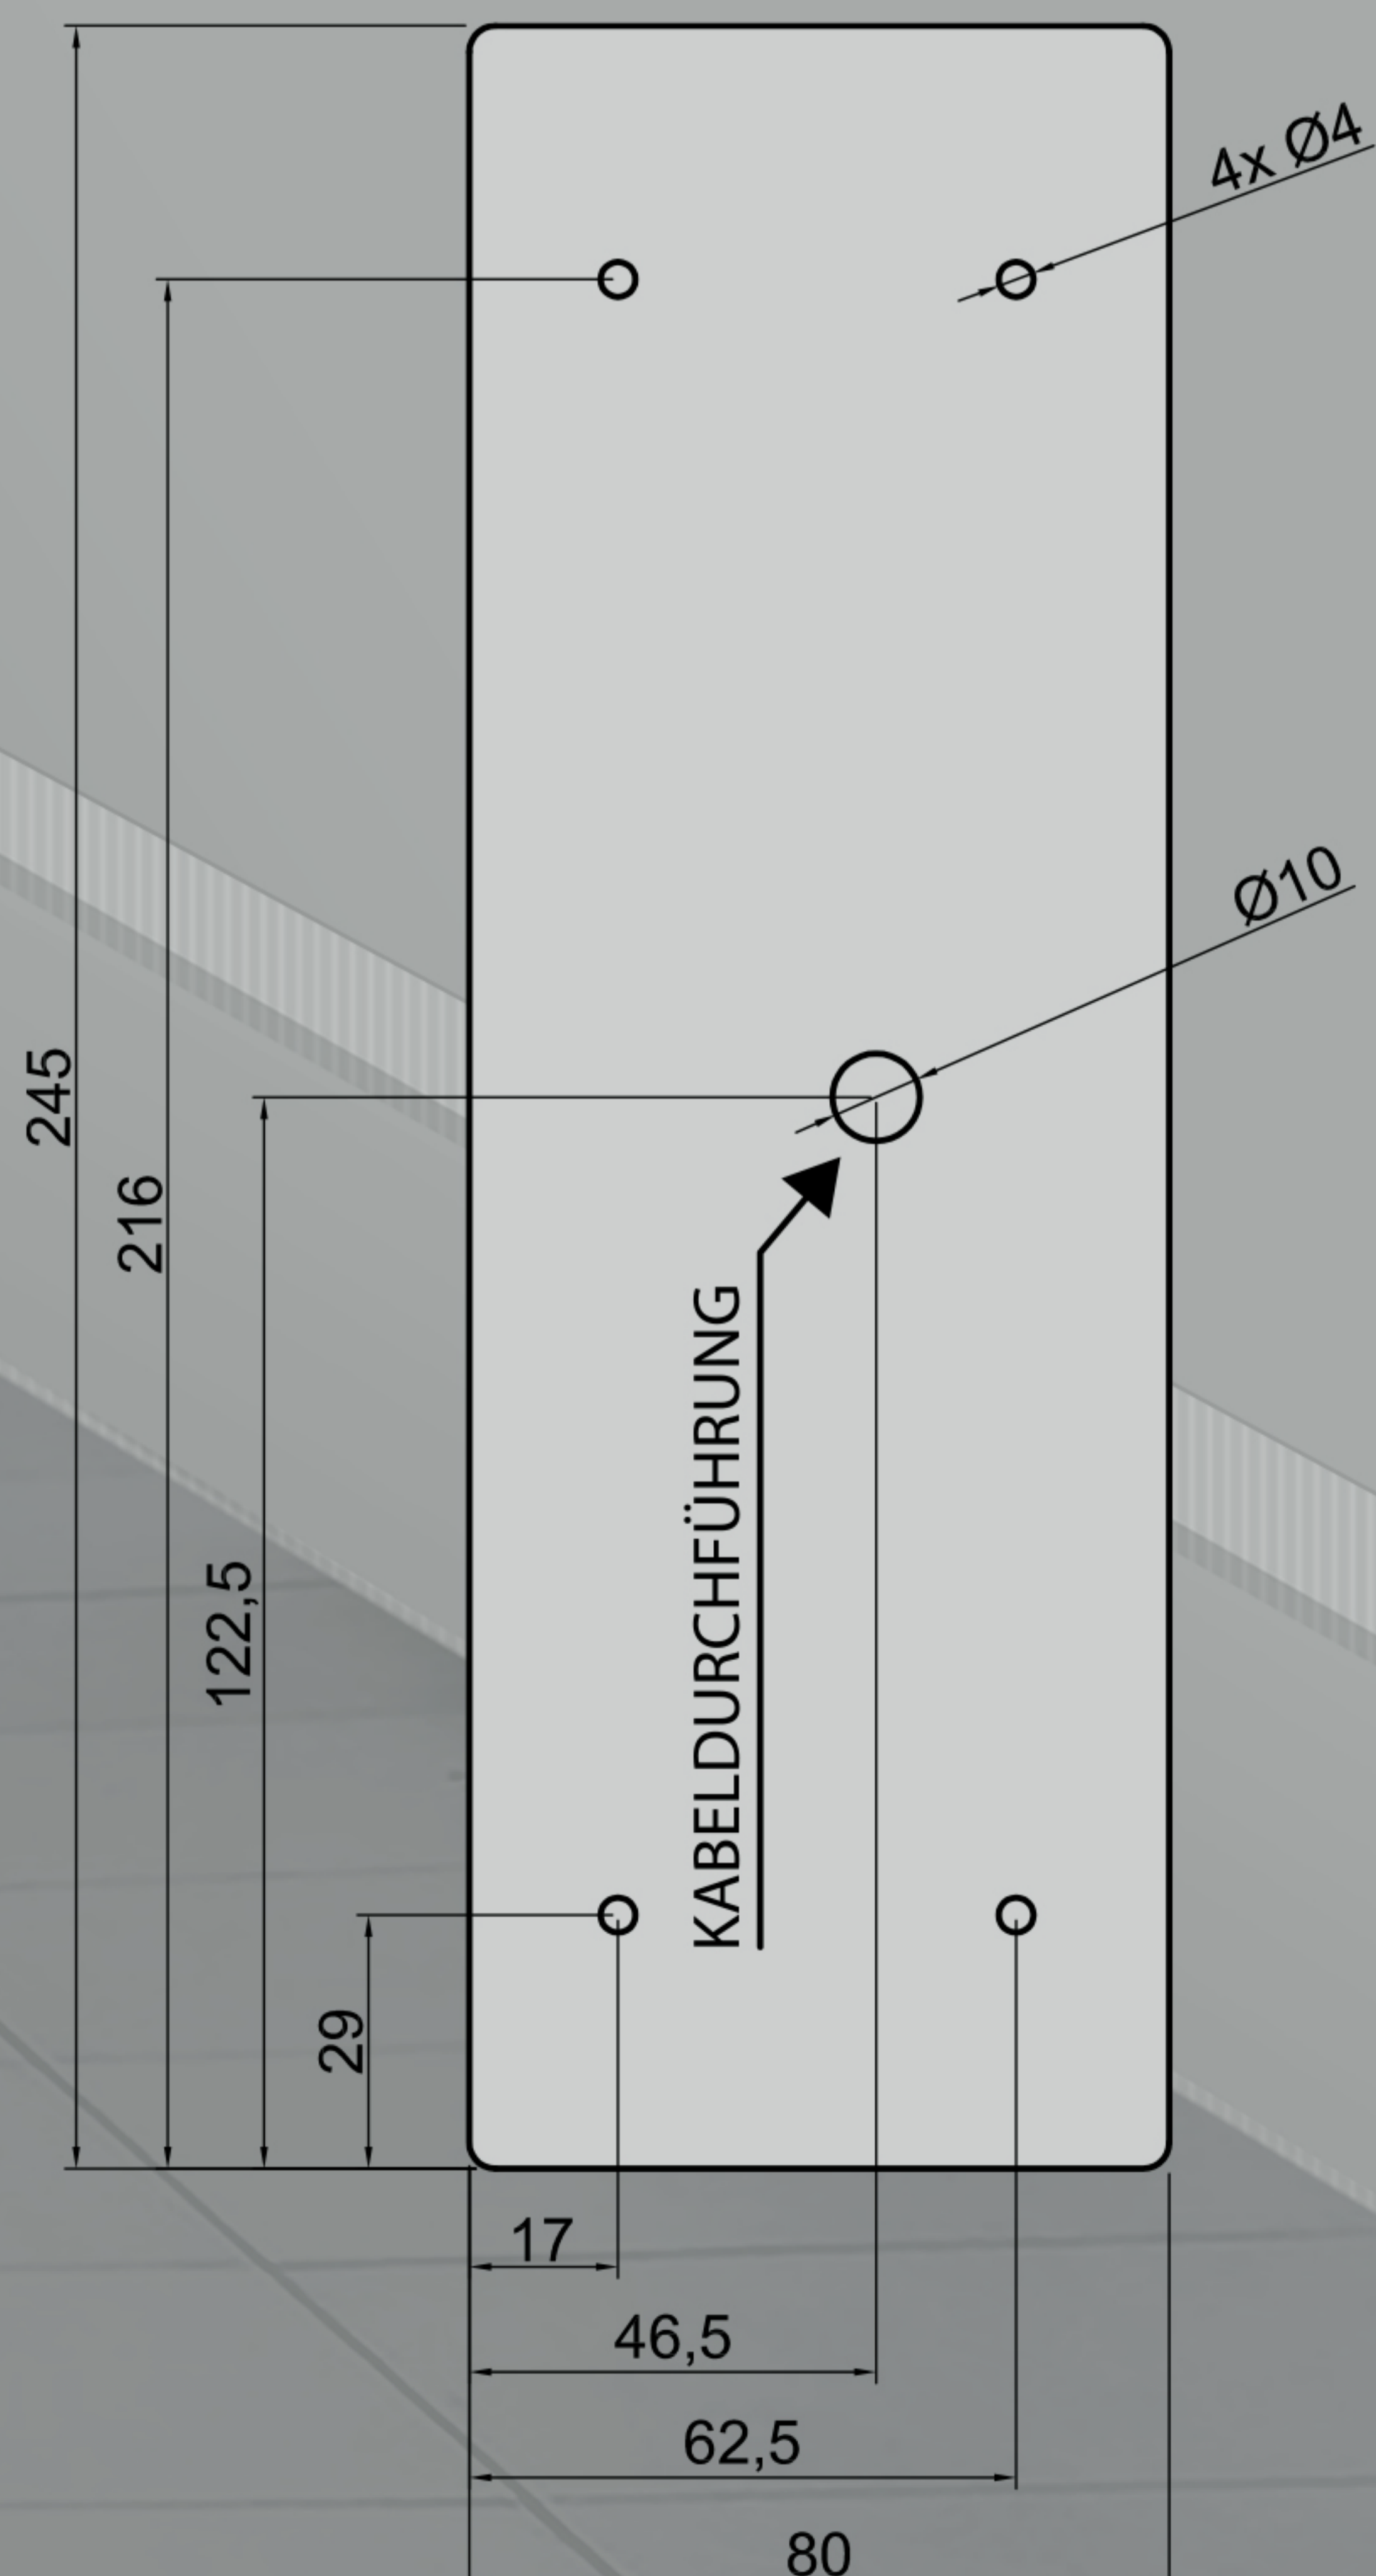

Optionale Ausstattung:

- Kann bestellt werden mit:
- * 2 Mikroschaltern
 - * NO/NC Mikroschaltern
 - * Funksteuerung
 - * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
 - * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann