

Abmessungen:

H: 250 mm
B: 95 mm
T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO

IP-Klasse: IP67

Nomineller Nennstrom von:

12 V Resistiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 6A

24 V Resistiv 6A

Induktiv L/R 5 ms 5A


Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material: 
ABS-Kunststoff
Taster aus rostfreiem Stahl

Reinigung:
Der Schalter kann
mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln gereinigt

Lochbildzeichnung:

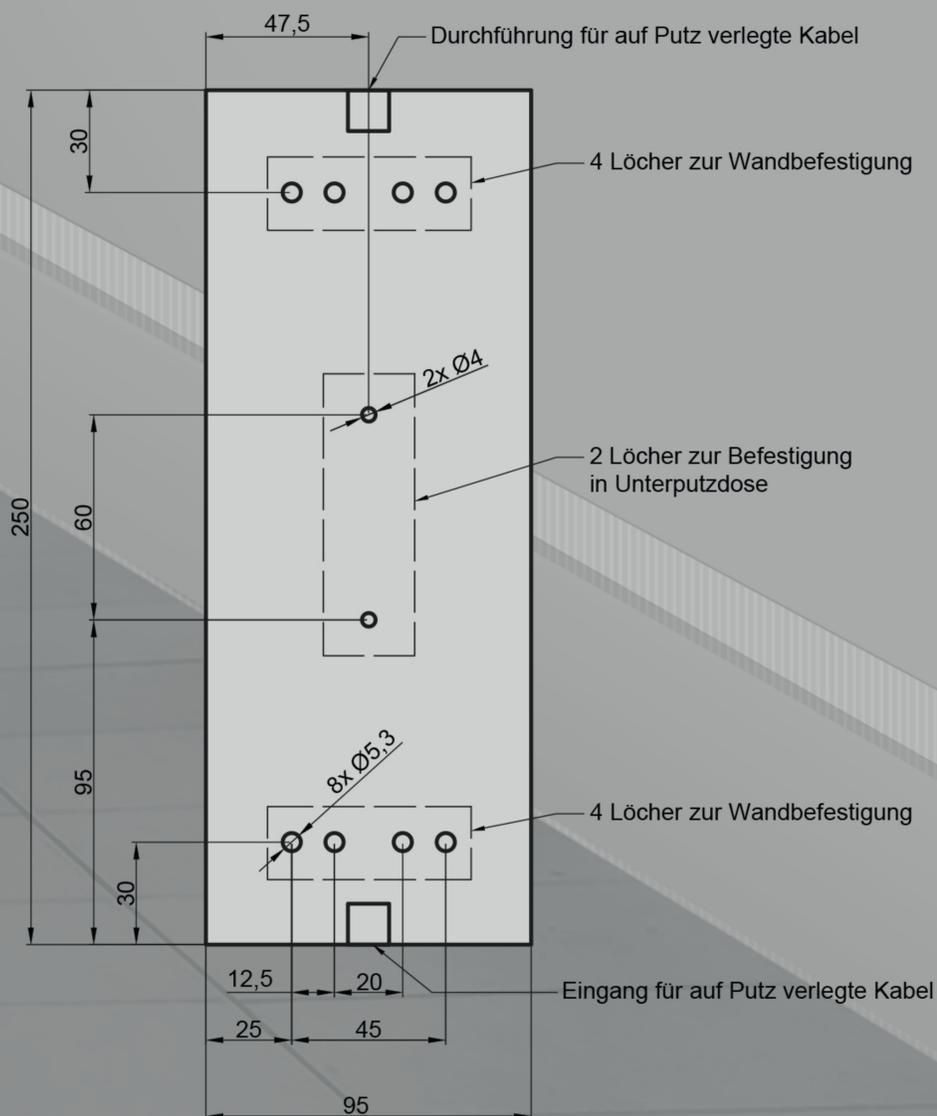

Optionale Ausstattung:

- Kann bestellt werden mit:
- * 2 Mikroschaltern
 - * NO/NC Mikroschaltern
 - * Funksteuerung
 - * Steuereinheit mit 2 Ausgängen