


Abmessungen:

H: 245 mm
B: 80 mm
T: 28 mm

Mikroschalter 2 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC

Lochbildzeichnung:

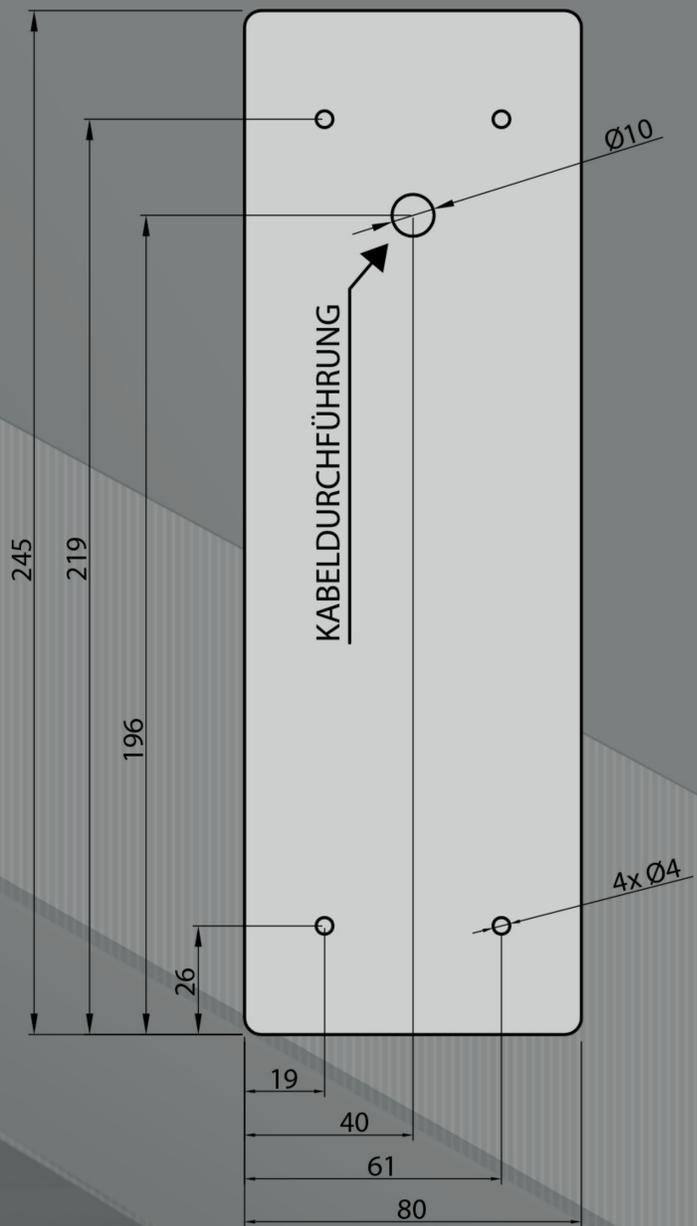

Material:

*Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff
(Polyacetal)*

Reinigung:

*Der Schalter kann
mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln
gereinigt werden.*

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * NO/NC Mikroschaltern
- * Funksteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- * Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



Achtung.

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainage Loch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann.