

**Abmessungen:**

H: 245 mm  
B: 80 mm  
T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO  
IP-Klasse: IP67  
Nomineller Nennstrom von:  
0,1 A - 10 A/250 V AC  
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC




*Material:*

*Chassis: Alu.6060-T6  
Endkappe: POM Kunststoff  
(Polyacetal)*

*Reinigung:*

*Der Schalter kann  
mit handelsüblichen  
Reinigungsmitteln  
gereinigt werden.*

**Lochbildzeichnung:**

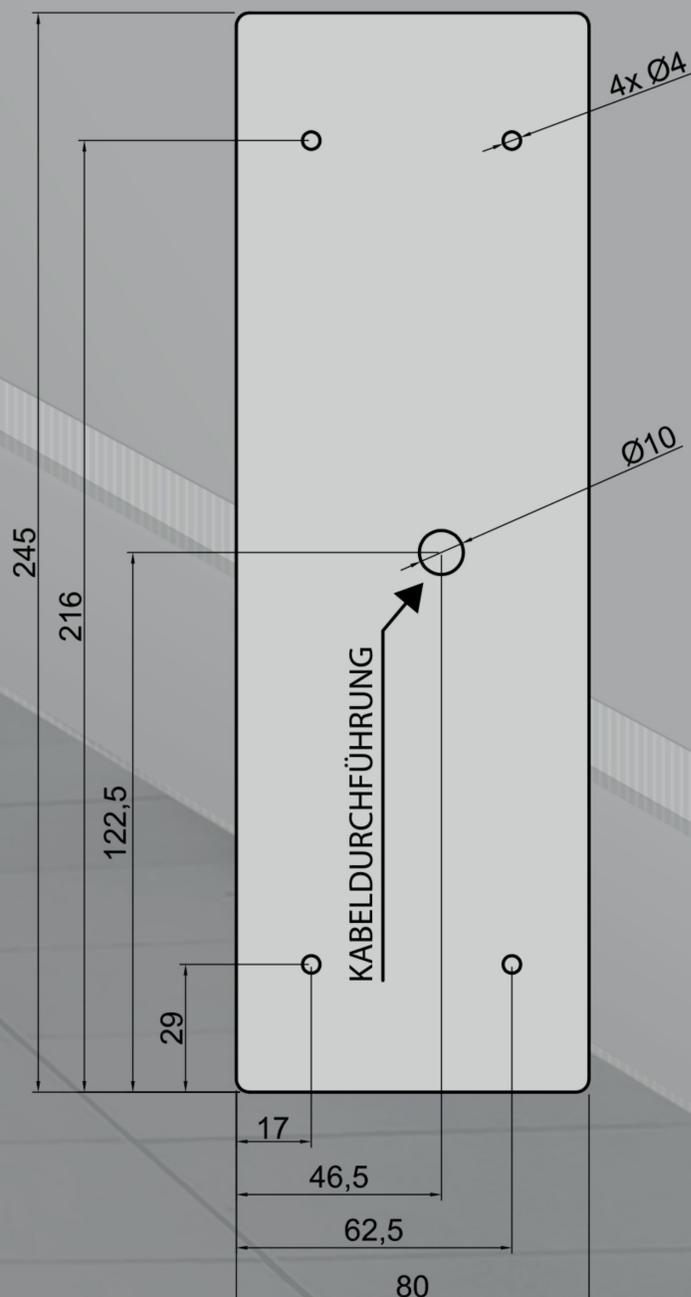

**Optionale Ausstattung:**

Kann bestellt werden mit:

- \* 2 Mikroschaltern
- \* NO/NC Mikroschaltern
- \* Funksteuerung
- \* Steuereinheit mit 2 Ausgängen
- \* Universelle Symbole:

1. Türsymbol



2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



**Achtung:**

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann