

Abmessungen:

H: 245 mm
B: 50 mm
T: 23 mm

Mikroschalter 1 Stck. NO
IP-Klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
0,1 A - 10 A/250 V AC
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC



Material:
Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff
(Polyacetal)

Reinigung:
Der Schalter kann
mit handelsüblichen
Reinigungsmitteln
gereinigt werden.

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

- * 2 Mikroschaltern
- * NO/NC Mikroschaltern
- * Funksteuerung
- * Steuereinheit mit 2 Ausgängen

* Universelle Symbole:

1. Türsymbol




2. Rollstuhlsymbol



3. Aufzugsymbol



Lochbildzeichnung:

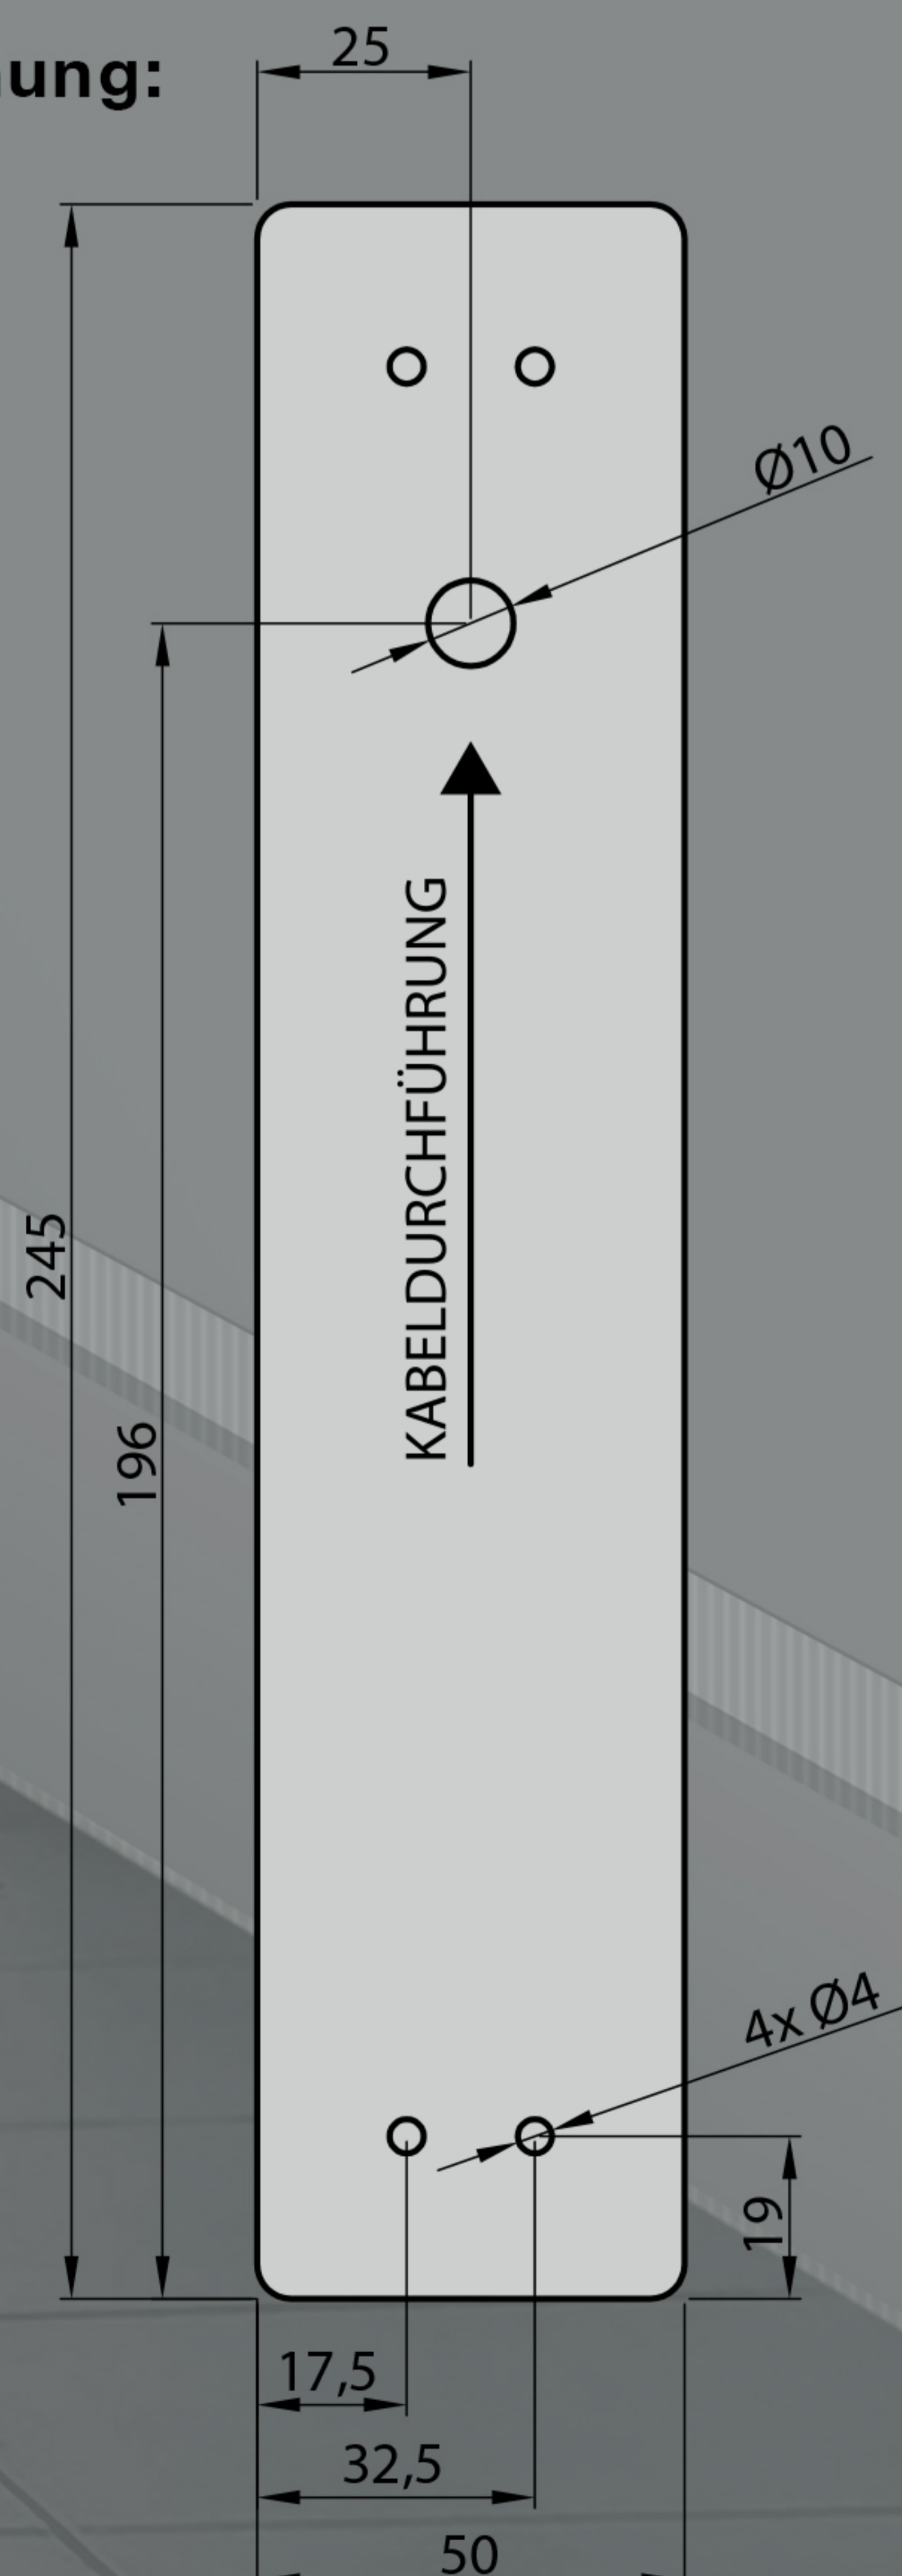

Achtung:

Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann