Technisches Produktdatenblatt JCK265

5 JAHRE PRODUKTGARANTIE

Abmessungen:

H: 311 mm
B: 50 mm
T: 23 mm

Mikroschalter:
- Kleine Tastfläche (61mm): 1 Stck. NO/OC
- Große Tastfläche (227mm): 1 Stck. NO

IP klasse: IP67
Nomineller Nennstrom von:
12 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 6A
24 V Resistiv 6A
Induktiv L/R 5 ms 5A
Geringster Nennstrom 1mA/4 V DC

Material:
Chassis: Alu.6060-T6
Endkappe: POM Kunststoff (Polyacetal)

Reinigung:
Der Schalter kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Lochbildzeichn

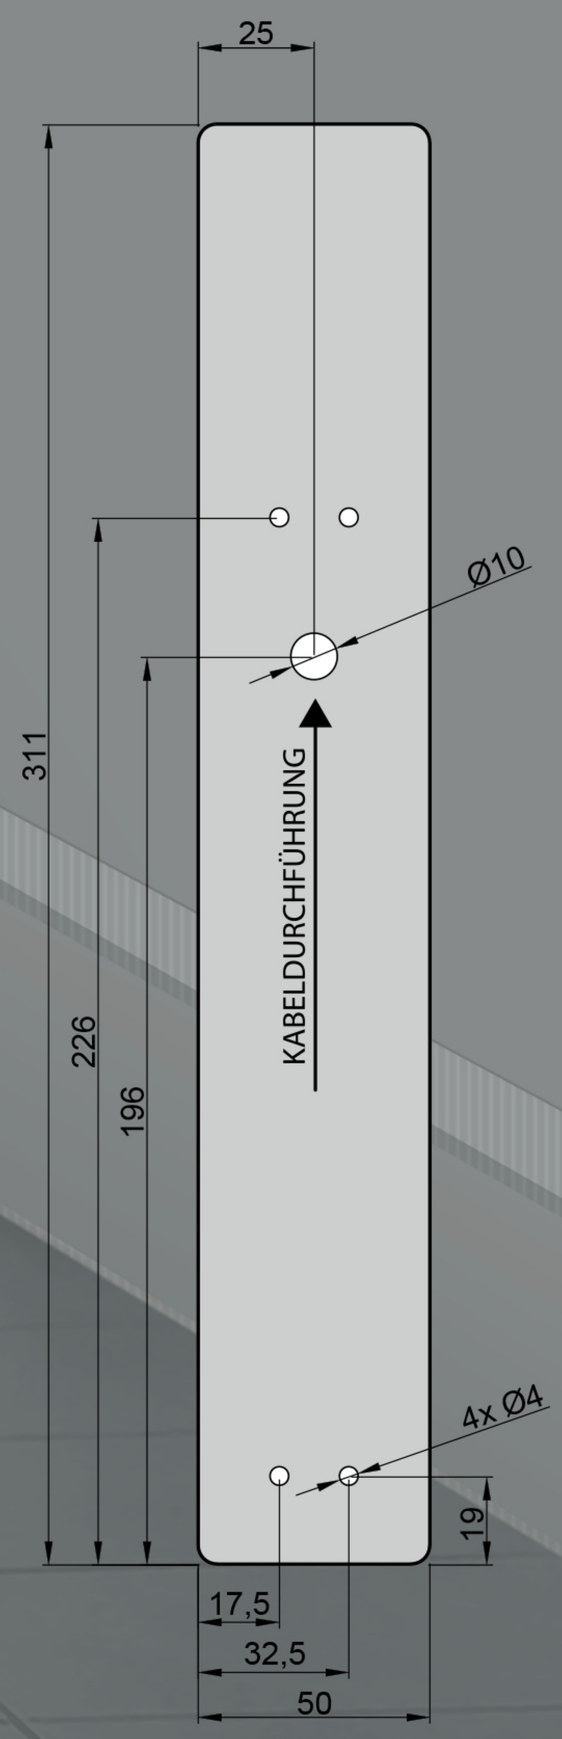

Optionale Ausstattung:

Kann bestellt werden mit:

* Funksteuerung
* Universelle Symbole:

1. Türsymbol
2. Rollstuhlsymbol
3. Aufzugsymbol

Achtung:
Bei der Montage in Außenbereichen sollte in der unteren Kurzseite des Großflächentasters ein 3 mm großes Drainageloch gebohrt werden, damit eventuelle Feuchtigkeit abfließen kann